



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da una trave superiore in legno con cuore e quattro montanti obliqui in legno fuori cuore della sezione circolare Ø 120 mm. Trave e montanti sono collegati tra loro da un attacco in tubolare di acciaio zincato. E' previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 250x240x275h
INGOMBRO MAX



cm 162
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



anni 3-12
ETÀ D'USO



1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



1
NUMERO UTILIZZATORI




cm 825x545
SPAZIO MINIMO



m² 15,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

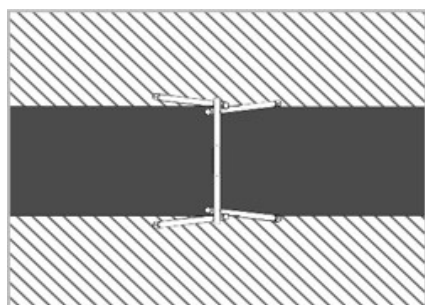

Opzione sedute / Swing seat options

