



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da una trave superiore in legno con cuore e quattro montanti obliqui in legno fuori cuore della sezione circolare Ø 120 mm. Trave e montanti sono collegati tra loro da un attacco in tubolare di acciaio zincato. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.



cm 365x240x275h
INGOMBRO MAX



cm 162
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



anni 3-12
ETÀ D'USO



1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



2
NUMERO UTILIZZATORI




cm 850x680
SPAZIO MINIMO



m² 26,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

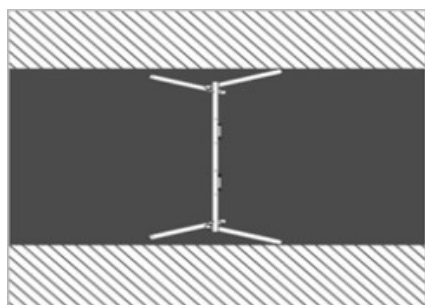

Opzione sedute / Swing seat options

