Altalena California 2 Posti

Codice: **506**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da una trave superiore in legno con cuore e quattro montanti obliqui in legno fuori cuore della sezione circolare Ø 120 mm. Trave e montanti sono collegati tra loro da un attacco in tubolare di acciaio zincato. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 365x240x275h
INGOMBRO MAX

cm 162
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

anni 3-12
ETÀ D'USO

1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 850x680
SPAZIO MINIMO

m² 26,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

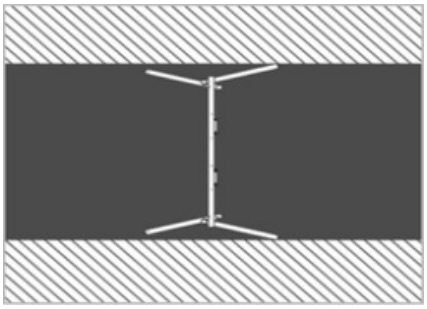

Opzione sedute / Swing seat options