



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Struttura costituita da trave superiore in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare mm 80x40 e attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento a n° 4 montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sez. mm 70x70; all'estremità della trave sono applicati n° 2 pannelli decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Il sistema di oscillazione è garantito da robusti snodi in acciaio inox competiti di cuscinetti a rullini premium. Sono previsti n° 2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.



cm 175x290x210h  
**INGOMBRO MAX**



cm 122  
**ALTEZZA CADUTA**



**GIOCO INCLUSIVO**



anni 2-8  
**ETÀ D'USO**



2 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



**CERTIFICATO EN 1176**



2  
**NUMERO UTILIZZATORI**




cm 750x590  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 23,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

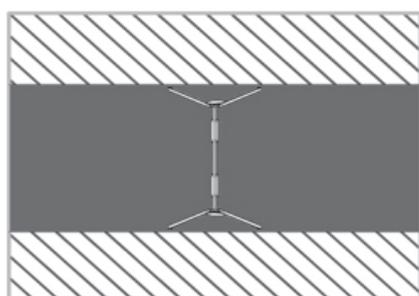

Opzione sedute / Swing seat options

